





非接触型熱風ヒーター

Product Guide

# NCヒーターシリーズ

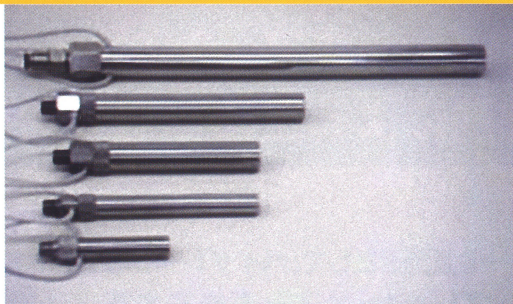

■SUS ベースタイプ

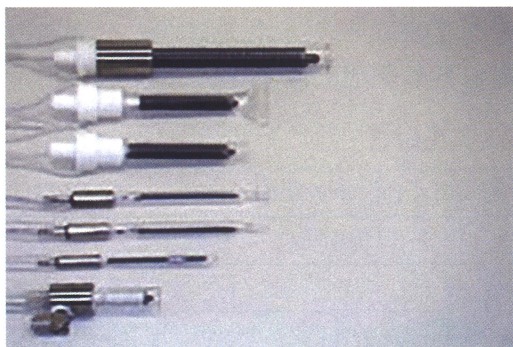

■セラミックベースタイプ

## 短時間で800℃までの熱風 無臭・無公害のクリーンな熱源

常温から800℃までの安定した熱風を送る、スポットリフロー用ヒーター。非接触、無臭、無公害のクリーンな熱源です。

温度の立ち上がりが早く、温度のコントロールも簡単に行えます。時間運転で耐久性も抜群。特注対応が可能です。

- ・ はんだ付け装置の熱源
- ・ 樹脂加工や樹脂硬化用
- ・ 包装、ラミネートの溶着
- ・ 可燃物への着火源
- ・ 熱収縮チューブの加熱
- ・ 着剤、塗装
- ・ インクの乾燥、加熱

※ヒーターの詳細情報はお問い合わせください。

半田付け、銀ろう付け等のマイクロ接合技術での社会貢献を目指します。



株式会社 東洋テクニカル  
T O Y O T E C H N I C A L

〒142-0053

東京都品川区中延2丁目17番3号 ベルビル2階

TEL 03-3788-2711 FAX 03-3788-2719

<http://www.toyotechnical.co.jp/>

# NCHノンコンタクトヒーター

## 手軽に自動化できる熱風ヒーター

### 特徴

- 非接触加熱ヒーター
- MAX800℃の熱風を瞬時に
- 不活性ガスが使用可能


### 用途

- ポイントリフロー用の熱源として
- 印刷前の予熱、乾燥用に
- 熱収縮チューブの熱源として

## NCH型 100V-350Wシリーズ

### CERAMIC BASE

#### NCH-I N(100/350)



#### NCH-II N(100/350)



#### NCH-III N(100/350)



### SUS BASE&LONG,MIDDLE SHEATH

#### NCH-I ML(100/350)



#### NCH-II ML(100/350)




#### NCH-III MM(100/350)



## ミニタイプ 100V-100Wシリーズ

### NCヒーターミニA

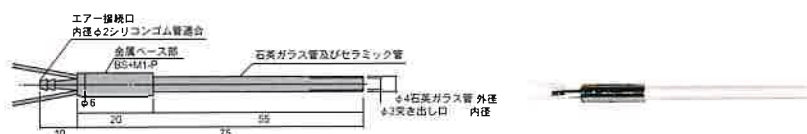

### NCヒーターミニB

