




セラミック半田槽

Product Guide

SG-125S / 対応スラジかき取装置

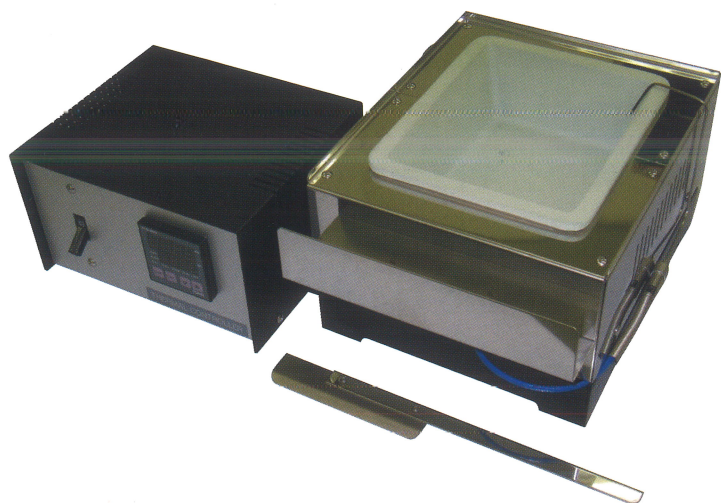

**520℃までの連続使用が可能
自動機組込み用途で使用可能**

- ◎トランス、コイル関係のウレタン被覆の剥離に最適です
- ◎520℃までの高温連続使用が可能
- ◎はんだの酸化を最小限に抑えます
- ◎錫による蝕われが発生しません
- ◎オプションで、スラジかき取装置があります

■SG-125Sの特長

従来の金属槽では鉛フリーはんだの高温使用(400℃以上)で侵蝕が激しくなり、はんだ成分の変質や耐久性の問題が発生しております。


弊社のセラミック製の半田槽は最高使用温度520℃で、金属製と比べ侵蝕を受けずに、光輝なはんだ仕上げが可能です。

■SG-125Sの仕様

電力	AC100V / 1kW
バス寸法	120×150×50 深 mm
外形寸法	180×250×130H mm
はんだ使用量	5.6kg
製品重量	3.2kg
温度制御	別置PID温調


※Bi入り低融点はんだはご使用になれません。
※電圧は200V 他お受け致します。

■SG-125Sの外形寸法図

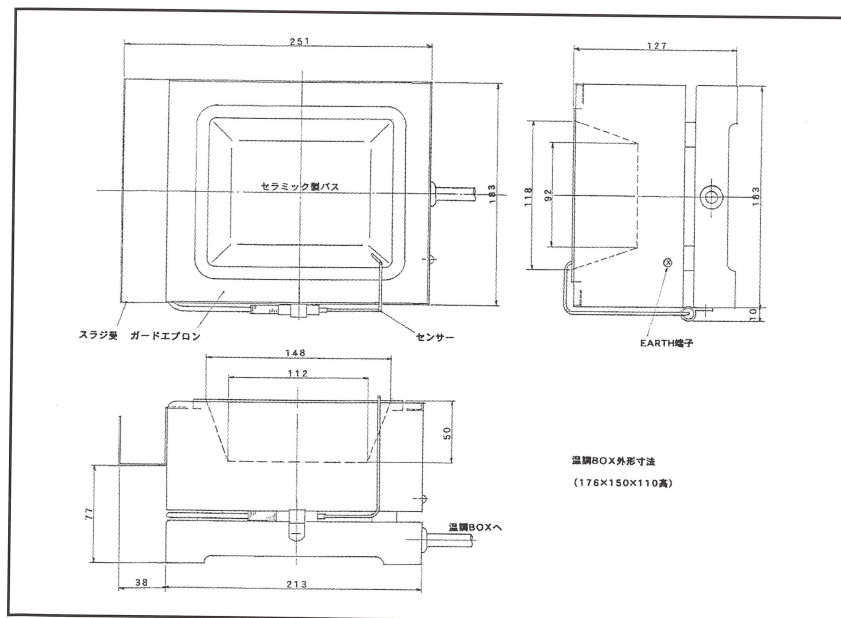

■オプション

SG-125Sスラジかき取装置

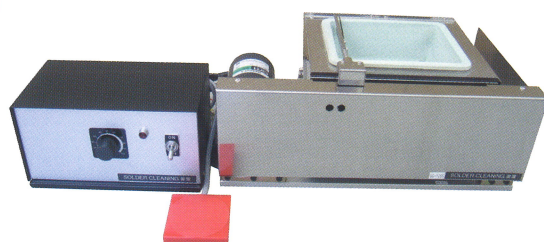

- 取扱説明書に基づきご使用ください。
- 改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

半田付け、銀ろう付け等のマイクロ接合技術での社会貢献を目指します。



株式会社 東洋テクニカル
T O Y O T E C H N I C A L

〒142-0053

東京都品川区中延2丁目17番3号 ベルビル2階

TEL 03-3788-2711 FAX 03-3788-2719

<http://www.toyotechnical.co.jp/>