




鑄鉄製半田槽

SG-142SF

Product Guide

太線の大量処理用 プリント基板用

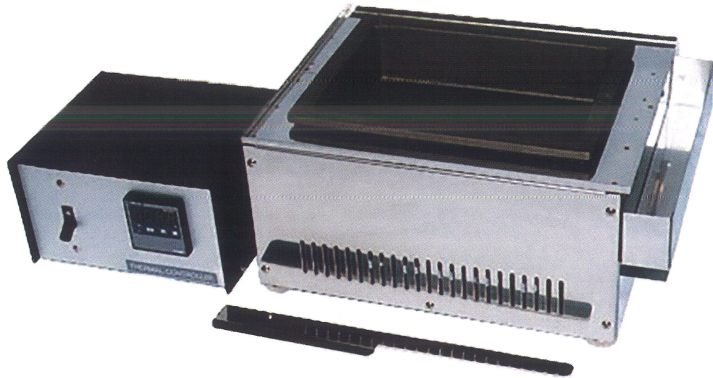

- ◎プリント基板にも最適な鑄鉄製半田槽
- ◎520℃までの高温連続使用が可能
- ◎PID制御機能付き
- ◎はんだの酸化を最小限に抑えます
- ◎特殊寸法のカスタム品も製作可能です

■SG-142SFの特長

弊社特長のセラミック半田槽は型による製作のため、カスタム品の製作ができません。


そのため酸化物が出にくい鑄鉄製半田槽を製作しております。鉛フリーに対しても有効です。表面は弊社にて酸化防止処理を施しております。

■SG-142SFの仕様

電力	AC100V / 1500W
バス寸法	140×200×25深 mm
外形寸法	230×280×145H mm
はんだ使用量	9kg
製品重量	12kg
温度制御	別置PID温調

※Bi入り低融点はんだはご使用になれません。

■SG-142SFの外形寸法図

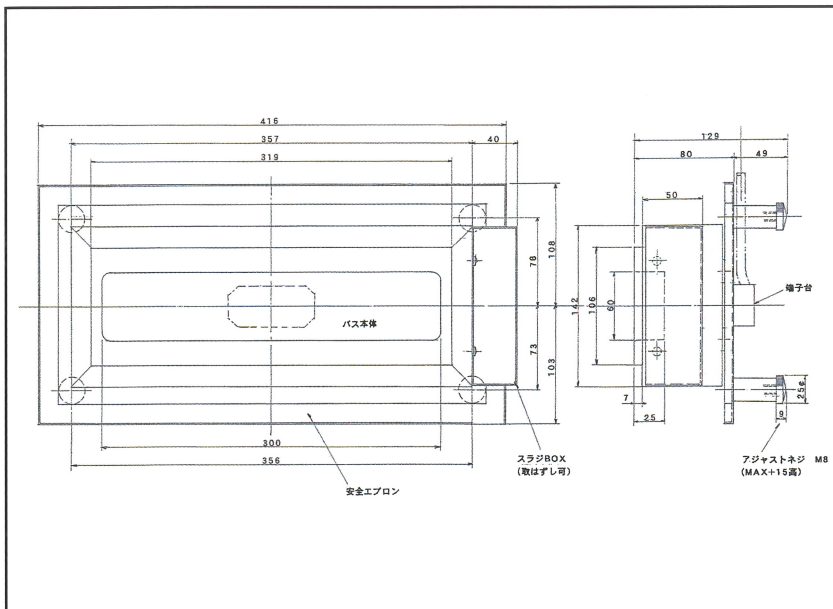

■鑄鉄製半田槽カスタム品



- 取扱説明書に基づきご使用ください。
- 改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

半田付け、銀ろう付け等のマイクロ接合技術での社会貢献を目指します。