




デジタル温度調節器付きセラミック半田槽

Product Guide

SG-1S(SU-100付き)

SG-1SをPID制御で温調 優れたコストパフォーマンス

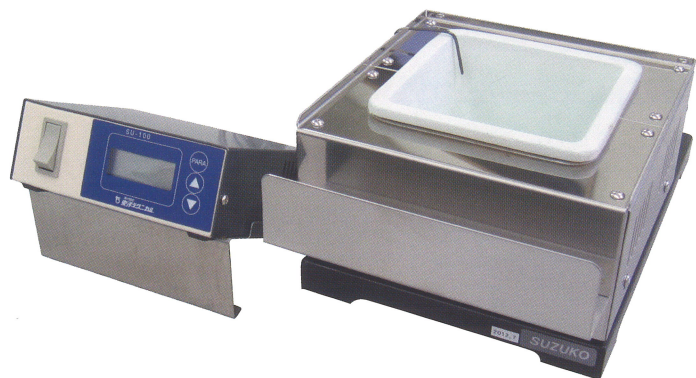


- ◎小物部品に最適なセラミック半田槽 (SG-1S)を、デジタル温調器 (SU-100) にて制御
- ◎PID デジタル制御
- ◎見やすい液晶表示で的確に温度を表示
- ◎520℃までの高温連続使用が可能

■SU-100の特長(コストパフォーマンスに優れたデジタル温調器)

100V 専用型、MAX800W までの単相用ヒーターの温度調節器です。

SSR による制御方式で、警報出力 1 点を持ちます。警報接点出力は安全面で過昇防止機能 1 点の設定になります。

■SG-1S(100V/750W)寸法図

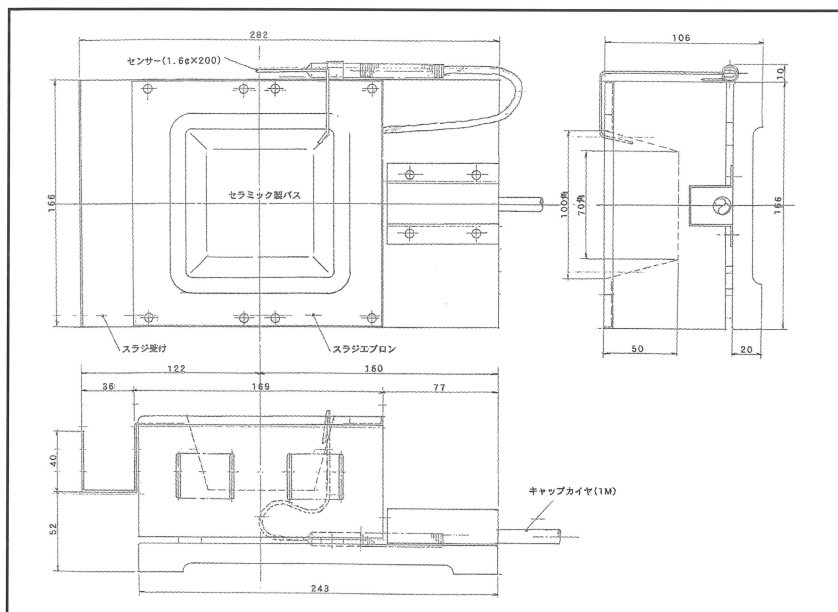

■SU-100の仕様

電力	AC100V / 8A
制御可能容量	～ 800W
外形寸法	130×100×45H mm
製品重量	670g
温度制御	PID 温調

※SG-1Sの特長・仕様等は裏面をご覧ください。

- 取扱説明書に基づきご使用ください。
- 改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

半田付け、銀ろう付け等のマイクロ接合技術での社会貢献を目指します。



株式会社 東洋テクニカル
T O Y O T E C H N I C A L

〒142-0053

東京都品川区中延2丁目17番3号 ベルビル2階
TEL 03-3788-2711 FAX 03-3788-2719
<http://www.toyotechnical.co.jp/>



セラミック半田槽

SG-1S / 対応スラジかき取装置

Product Guide



**520℃までの連続使用が可能
小・中物部品に最適**


- ◎最高のはんだ付けに、セラミック半田槽
- ◎520℃までの高温連続使用が可能
- ◎モータ、トランス関係のウレタン線剥離に最適です
- ◎はんだの酸化を最小限に抑えます
- ◎錫による蝕われが発生しません
- ◎オプションで、スラジかき取装置があります

■SG-1Sの特長

従来の金属槽では鉛フリーはんだの高温使用(400℃以上)で侵蝕が激しくなり、はんだ成分の変質や耐久性の問題が発生しております。

弊社のセラミック製の半田槽は最高使用温度520℃で、金属製と比べ侵蝕を受けずに、光輝なはんだ仕上げが可能です。

■SG-1Sの外形寸法図

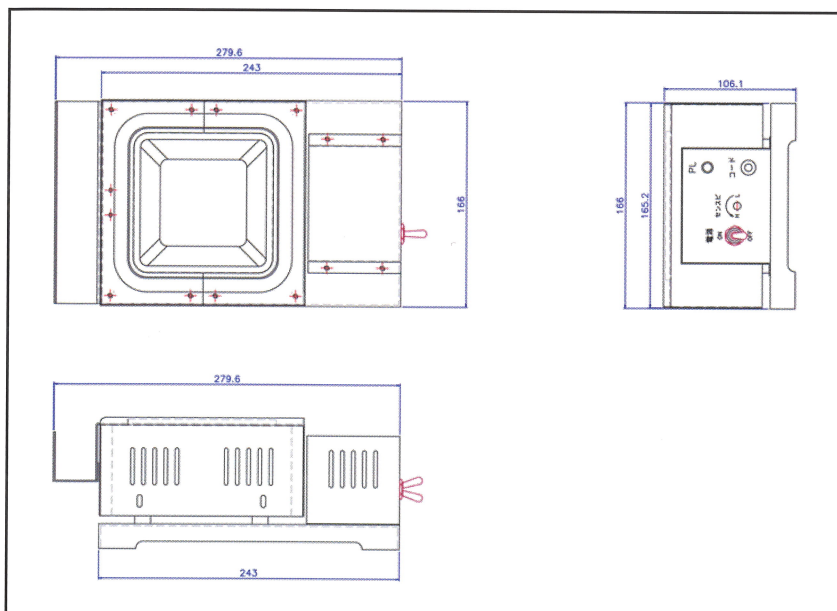


■SG-1Sの仕様

電力	AC100V / 500W
バス寸法	100×100×50深 mm
外形寸法	166×243×104H mm
はんだ使用量	2.9kg
製品重量	2.8kg
温度制御	サーモスタット

※Bi入り低融点はんだはご使用になれません。
※電圧は200V他お受けします。

■オプション

SG-1Sスラジかき取装置

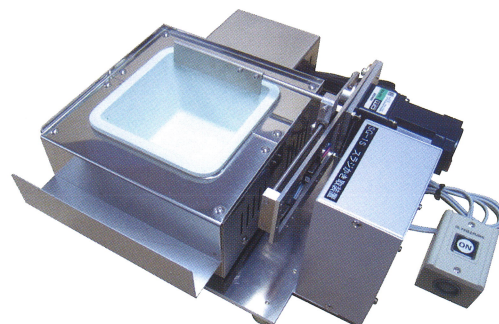

- 取扱説明書に基づきご使用ください。
- 改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

半田付け、銀ろう付け等のマイクロ接合技術での社会貢献を目指します。



株式会社 東洋テクニカル
T O Y O T E C H N I C A L

〒142-0053

東京都品川区中延2丁目17番3号 ベルビル2階

TEL 03-3788-2711 FAX 03-3788-2719

<http://www.toyotechnical.co.jp/>