



はんだ付け昇降装置

Product Guide

SG-87DS/87DSE



■SG-87DS

アップダウン、後方スライド機能搭載



■SG-87DSE

アップダウン、治具半転機能搭載

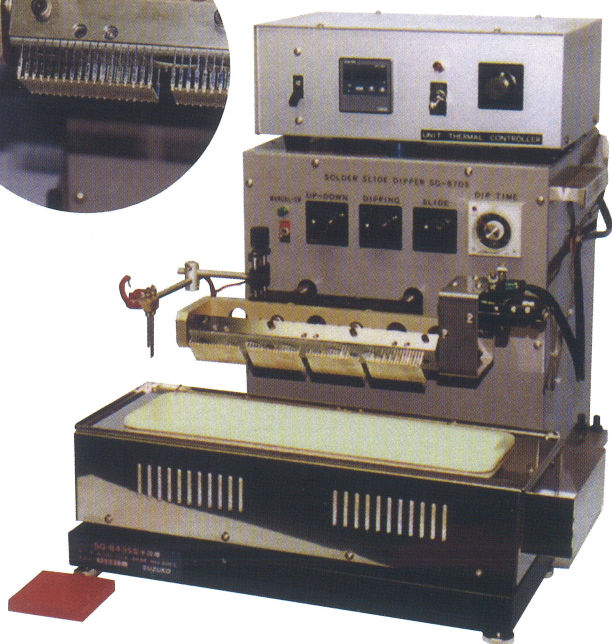

タッチセンサーで正確な液面検知 半自動式で仕上がりが安定

■SG-87DSの特長

- ◎ステッピングモーター使用で、停止精度+0.05mmを実現
- ◎2段タッチセンサーにより下降速度2速可変
- ◎後方スライド機能によりフラックスの燃えかすを除去
- ◎下降2段停止でプリヒート機能
- ◎セラミック半田槽(オプション)各種との組み合わせが可能

■SG-87DSEの特長

- ◎SG-87DSに半転機構を加えました
- ◎SMDのリードのはんだ付けが1サイクルで行えます
- ◎半転機能はアクチュエーターで行い、角度が変えられます

■87DS/87DSEの仕様

電 力	AC100V / 36W
上下ストローク	MAX 60mm
下降スピード	10 ~ 65mm/s
外形寸法	DS 320×260×350H mm DSE 320×370×350H mm
製品重量	DS 15kg / DSE 19kg

- 取扱説明書に基づきご使用ください。
- 改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

半田付け、銀ろう付け等のマイクロ接合技術での社会貢献を目指します。



株式会社 東洋テクニカル
T O Y O T E C H N I C A L

〒142-0053

東京都品川区中延2丁目17番3号 ベルビル2階

TEL 03-3788-2711 FAX 03-3788-2719

<http://www.toyotechnical.co.jp/>